屋外形キャビネットファン〈大風量タイプ〉

■静圧－風量特性曲線

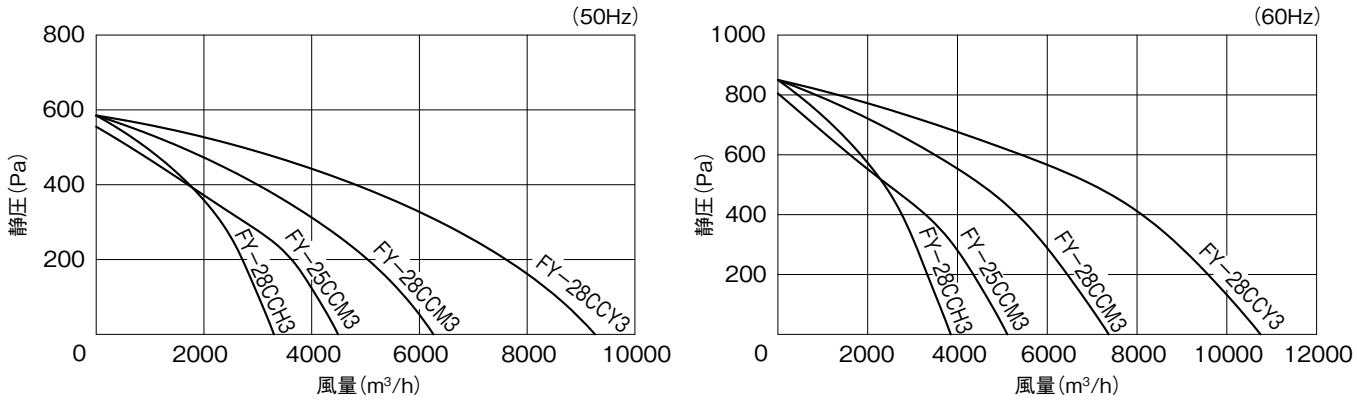

■結線図(破線 - - - - は客先配線です)

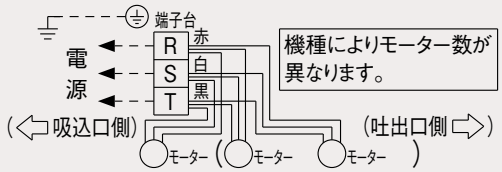

●1モーター機種
(FY-28CCH3)

●2モーター機種
(FY-25CCM3
FY-28CCM3)

●3モーター機種
(FY-28CCY3)

換気システムの一例

●送風機用インバータと簡易型遠隔風量調整スイッチの組合せにも対応。
自在な風量調整や省エネ化、50Hz地域での60Hz特性相当の風量UPが可能です。

送風機用インバータ(別売品)

FY-S1N22T 本体希望小売価格 **109,000**円(税抜)
FY-S1N37T 本体希望小売価格 **139,000**円(税抜)
FY-S1N55T 本体希望小売価格 **270,000**円(税抜)

詳しくは J-44ページ

この写真は
FY-S1N02Tです。

■設置例

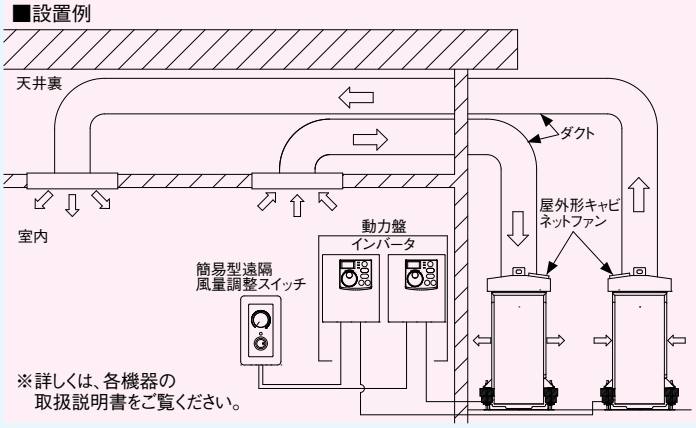

※詳しくは、各機器の
取扱説明書をご覧ください。

簡易型遠隔風量調整スイッチ(別売品)

FY-S1N0P02 本体希望小売価格 **11,900**円(税抜)

詳しくは J-45ページ

■結線図例

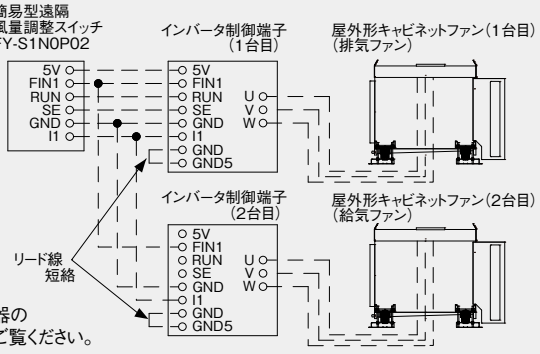

※詳しくは、各機器の
取扱説明書をご覧ください。

注記)●簡易型遠隔風量調整スイッチを併用する場合、送風機用インバータのパラメータを変更する必要があります。変更方法は取扱説明書をご確認願います。
●簡易型遠隔風量調整スイッチと送風機用インバータを結ぶ配線長は、30m以内にしてください。
●簡易型遠隔風量調整スイッチに接続できる送風機用インバータは2台までです。また、2台とも同じ動作になります。
●J-49ページ記載の共振点の目安を参考に、送風機用インバータの周波数ジャンプ機能で共振点を回避してください。

■適用部材の一例　詳しくは J-12～J-74・P-56～P-60ページ　　下表の価格はすべて税抜価格です。

適用機種品番	ファン用部材		送風機用制御部材				
	送風機用インバータ	簡易型遠隔風量調整スイッチ(インバータとセットで使用)	送風機用スイッチ		送風機用スイッチ(ワイド21)		送風機用コントロールユニット
			金属製プレート	樹脂製プレート	樹脂製プレート	樹脂製プレート(カバー付)	
FY-28CCH3	FY-S1N22T 109,000円	FY-S1N0P02 11,900円	FY-SW90-T 4,400円	FY-SW91-T 4,400円	FY-SW91W-T 5,300円	FY-SW91WC-T 6,100円	FY-SW96 22,800円
FY-25CCM3							
FY-28CCM3	FY-S1N37T 139,000円						–
FY-28CCY3	FY-S1N55T 270,000円						

注記)●三相用機種の送風機用スイッチを使用する場合は、別途電磁接触器が必要になります。

掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。